


## Ohjeet erikoispeltien tilaamiseen ja/tai tarjouspyynnön jättämiseen

### Uunineduspellit

- 1** Piirrä pellin profiili päältä katsottuna ja merkitse siihen mitat millimetreinä, sekä haluttu materiaali/väri\*

esim.

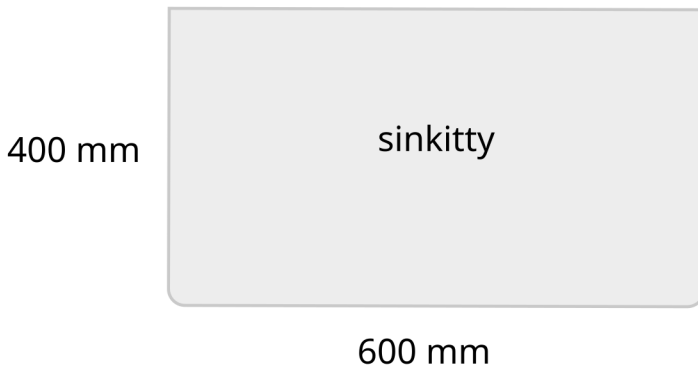

- Rakennusmääräysten mukaisen uuninpellin on yletyttävä sivuiltaan vähintään 100 mm suuluukun yli ja minimisyvyyden on oltava 400 mm

- Avoimen tulisijan suojaetäisyys sivulle min. 150 mm ja syvyys min. 750 mm

**\* Saatavat materiaalit:**

- RST
- Messinki
- Rakennuspelti, sinkitty
- Rakennuspelti, väri vaihtoehdot:

	rr11 Havunvihreä
	rr20 Valkoinen
	rr22 Harmaa
	rr23 Tummanharmaa
	rr29 Punainen
	rr32 Tummanruskea
	rr33 Musta
	rr750 Tiilenpunainen

Jos uuninluukkusi leveys on esim. 400 mm on uunineduspellin oltava vähintään 600 mm leveä ja 400 mm syvä



- 2** Merkiste haluatko pellin takalaidan suorana vai nostolla (100 mm)



suora

nosto

- 3** Ota tiedoista kuva ja lähetä se meille sähköpostilla, tekstiviestillä tai WhatsApp-viestillä

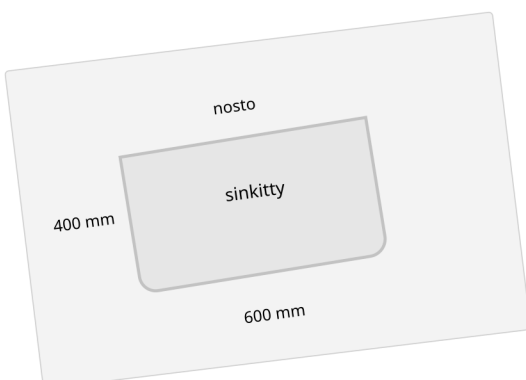

myynti@kourupalvelu.com

040 706 9502