


Ohjeet erikoispeltien tilaamiseen ja/tai tarjouspyynnön jättämiseen

## Uunineduspellit, pönttöuuni

- 1** Piirrä pellin profiili päältä katsottuna ja merkitse siihen tarvittavat mitat millimetreinä, sekä haluttu materiaali/väri\*

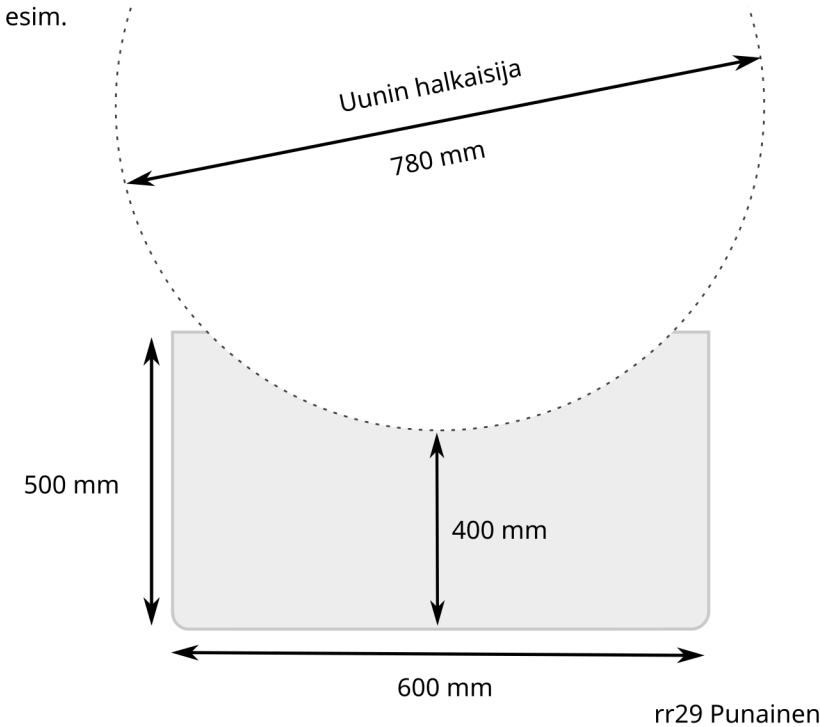

**\* Saatavat materiaalit:**

- RST
- Messinki
- Sinkitty
- Rakennuspelti, väri vaihtoehdot:



	rr11 Havunvihreä
	rr20 Valkoinen
	rr22 Harmaa
	rr23 Tummanharmaa
	rr29 Punainen
	rr32 Tummanruskea
	rr33 Musta
	rr750 Tiilenpunainen

- Rakennusmääräysten mukaisen uuninpellin on yletyttävä sivuiltaan vähintään 100 mm suuluukun yli ja minimisyvyyden on oltava 400 mm

- Avoimen tulisijan suojaetäisyys sivulle min. 150 mm ja syvyys min. 750 mm

Jos uuninluukkusi leveys on esim. 400 mm on uunineduspellin oltava vähintään 600 mm leveä ja 400 mm syvä

- 2** Ota tiedoista kuva ja lähetä se meille sähköpostilla, tekstiviestillä tai WhatsApp-viestillä

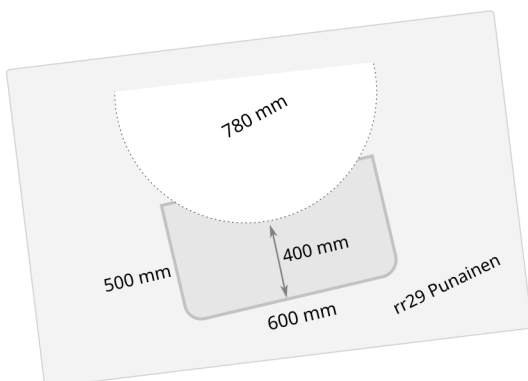

myynti@kourupalvelu.com  
040 706 9502